Detlef Schulz GmbH

DISPLAY + DESIGN

Foto: Grassi-Museum, Leipzig

INHALT

Das Unternehmen

Beleuchtete Präsentationsmittel

LED Paneele
LED Rahmen
LED Kästen
LED Stelen
LED Kundendisplays
LED Zubehör

Unbeleuchtete Präsentationsmittel

Klapprahmen
Spannrahmen
Einschubrahmen (Topline)
Klemmleisten (Posterfix/Excentergrip)
Faltwände und Theken (Premiere)
Prospektständer (Ambiente)
Informationssysteme (Infoboy, LogoSign)
Monitorstelen
Individuelle Präsentationslösungen

Profile

LEDs

Glossar

Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle/Saale

Das Unternehmen

Die Display & Design Detlef Schulz GmbH entwickelt und produziert seit über 20 Jahren kundenspezifische Präsentationslösungen. Aus dem Bereich der Aluminium-Displays kommend, widmete sich Display+Design schon 2004 der Herstellung von LED-basierten Displays. Dafür erhielt Display+Design Auszeichnungen, wie den „Innovationspreis - Architektur & Präsentation", „Auszeichnung AIT Fachjury", die „Auszeichnung für hohe Designqualität, Design Zentrum NRW" oder den „display Superstar Award".

Gemeinsam mit seinen Kunden, entwickelt Display+Design neue Lösungen bei der Beleuchtung von Flächen und Display-Ausstattung in Bereichen, wie Ladenbau, Marketing und Werbung, Messebau, Museumsausstattung oder Schiffseinrichtungen. Dabei ermöglicht die eigene Produktion allerhöchste Flexibilität bei der Umsetzung der Produkte. Der Kunde kann permanent Einfluss auf die Realisierung seiner Ideen nehmen.

Made in Germany

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + PRÄSENTATION

GOLD display Superstar 2014 GEWINNER

Eigene Entwicklung und Produktion

Unsere Mitarbeiter sorgen am Standort in Oppin dafür, das Ihr Produkt nach Ihren Vorstellungen entwickelt, makellos produziert und termingerecht zu Ihnen geliefert wird.

BELEUCHTETE PRÄSENTATIONSMITTEL

LED Paneele

- Paneel mit U-Profil
- Paneel mit Nut
- Paneel IP65
- Paneel Glas B1
- furnilite ®

LED Rahmen

- LED Bilderrahmen
- LED Klapprahmen
- LED Spannrahmen
- LED Magnetrahmen

LED Kästen

- LED Klappkasten
- LED Spannkasten
- LED Leuchtkasten mit Magnetrahmen

Foto: TC Buckenmeier Ansbach

Paneele

LED Paneele sind nur wenige Millimeter starke Lichtflächen, die zur Hinterleuchtung transluzenter Werbe-, Acryl-, Glas- oder Stoffflächen geeigent sind. LED Paneele sind dafür konzipiert, raumsparend in anderen Elementen verbaut zu werden.
Sie bestehen aus mechanisch oder lasergravierten Acrylplatten, an deren Kanten, Licht über SMD-LEDs eingestrahlt wird. Das Licht verteilt sich durch die Gravur gleichmäßig auf der Fläche.
LED-Paneele gibt es mit U-Profil, mit Nut und mit einem Rahmenprofil. Als Sonderausführung stellen wir LED-Paneele auch in höheren Schutzklassen her.

- Größe max. 1400 mm x 2800 mm
- 6 mm - 25mm
- SMD-LED
  Kantenbeleuchtung
- ca. 500 - 1500 Cd/m²
  variabel, je nach Bedarf
- 12V/24V
  IP20
- max. 50°C
- Externes Netzteil
- Dimmfunktion
  RGB-Farbwechsel
  RGBW-Farbwechsel
  Unterschiedliche Formen und Formate

Paneel mit U-Profil

Paneele mit U-Profil sind zur Hinterleuchtung von Flächen geeignet, die von einem Rahmen eingefasst sind, der den Randbereich abdeckt, in dem sich das U-Profil befindet.

Paneel mit Rahmenprofil

Ähnlich dem Paneel mit U-Profil , ist der Rand des Paneels von einem Rahmen umfasst, in dem die LEDs montiert und die gravierte Platte gehalten wird. Rückseitig wird der Rahmen über Eckverbinder zusammengehalten und bietet Montagemöglichkeiten.

Paneel mit Nut

Paneele mit Nut besitzen keinen Rahmen. Die LEDs werden in der Nut fixiert. Die Paneele leuchten randlos.

Erklärung

1. Gravierte/lasergravierte Platte
2. Gravierte/lasergravierte Platte mit Nut
3. SMD LED
4. Reflektorschicht
5. Wärmetauscher
6. U-Profil
7. Rahmen
8. Fixierband
9. Eckverbinder

Paneel IP65

Dieses Paneel ist staubdicht und gegen Strahlwasser aus allen Richtungen abgedichtet. Es entspricht der Schutzart IP65. Seine Anwendung befindet sich hauptsächlich im Außenbereich, in Feuchträumen und im Schiffsbau.

Der Aufbau, des LED Paneels mit der Schutzklasse IP65, entspricht dem eines LED-Paneels mit Nut. Hinzu kommt eine Kapselung des Paneels durch ein wasserdichtes Acrylgehäuse. Der Kabelausgang ist gedichtet.

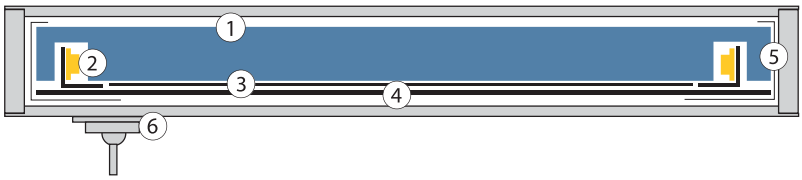

- Größe max. 1400 mm x 2800 mm
- 15mm - 35mm
- SMD-LED
  Kantenbeleuchtung
- ca. 500 - 1000 Cd/m²
  variabel, je nach Bedarf
- 12V/24V
  IP20 - IP65
- max. 50°C
- Externes Netzteil
- Dimmfunktion
  RGB-Farbwechsel
  RGBW-Farbwechsel
  Unterschiedliche Formen und Formate

Erklärung

1. Gravierte/lasergravierte Platte mit Nut
2. SMD LED
3. Reflektorschicht
4. Wärmetauscher
5. Fixierband
6. Wasserdichtes Kabelausgang

LED Glas Paneel B1

Werben Sie auch dort, wo andere nicht mehr werben dürfen!

Die Display + Design LED-Glaspaneele entsprechen der Brandschutzanforderung B1. Damit können Sie Ihre Informationen auch auf Fluchtwegen, Treppenaufgängen oder Fahrstühlen ins richtige Licht rücken.
Das LED-Glaspanel ist ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt. Die spezielle Lasergravur der Glasplatte ermöglicht einen homogenen Lichtverlauf. Display + Design verwendet ausschließlich hochwertige Marken-LEDs. Damit können wir Ihnen Garantien, bis zu 5 Jahren geben

- Größe max. 1500 mm x 3500 mm
- 6-12 mm ESG
- SMD-LED 6500 K (Standard)
  Kantenbeleuchtung
- ca. 500 - 1000 Cd/m²
  variabel
- 12V/24V
  IP 20
- max. 50°C
- Externes Netzteil
- Dimmfunktion
  RGB-Farbwechsel
  RGBW-Farbwechsel
  Unterschiedliche Farben und Formate
  VSG-Glas

Vollflächig, rahmenlos leuchtend, ist furnilite® mit seinem speziellen, mehrschichtigen Aubau ohne umlaufende Aluminiumprofile ein einzigartiges Produkt mit einer unvergleichlichen Anwendungsbreite.
Die verschiedenen Schichten dieser Sandwichbauweise werden durch eine spezielle Leimtechnik mit einer zusätzlichen ABS-Kante zusammengehalten.
Der Schichtenaufbau kann an die Anforderungen zur Befestigung von Scharnieren, Griffen oder anderen Beschlägen angepasst werden. Die Sichtfläche kann bedruckt, hinterdruckt oder kaschiert werden. Dadurch können individuelle Dekore und Motive aufgebracht werden.

Musterschrank mit furnilite®-Wänden, -Rückwänden, -Fronten, -Böden

- Größe max. 1400 mm x 2800 mm
- 16 mm - 30 mm
- SMD-LED
  Kantenbeleuchtung
- ca. 300 - 1500 Cd/m²
  variabel, je nach Bedarf
- 12V/24V
  IP20-54
- Externes Netzteil
- Dimmfunktion
  RGB-Farbwechsel
  RGBW-Farbwechsel
  ABS-Kante nach Wahl

furnilite®-Platten eignen sich als Möbelbauplatte, Wand-, Decken-, Bodenpaneel, oder schlanke Leuchte oder als ein besonders hochwertiges LED-Display.

Aufbau



1. Kratzfeste Acrylplatte (beklebt/bedruckt/hinterdruckt)
2. Diffusorschicht
3. Kantenbeleuchtete, gravierte/lasergravierte Platte
4. Reflektorschicht
5. Wärmetauscher
6.Trägerplatte
7. SMD-LED
8. Individuell wählbare Anleimkante

LED Rahmen

LED-Rahmen sind leuchtende Präsentationsflächen mit einem Aluminiumrahmen und einer geringen Bautiefe. Um diese zu realisieren werden zur Beleuchtung LED-Paneele verwendet.
LED-Rahmen gibt es in vier, jeweils ein- und doppelseitigen Versionen, Bilderrahmen, Klapprahmen, Spannrahmen und Magnetrahmen. Spannrahmen können zudem in konkav oder konvex gebogenen Varianten hergestellt werden.

LED-Klapprahmen, doppelseitig

LED-Spannkasten, konkav gebogen

Abhängig vom Typ sind LED-Rahmen für den Innen- oder Außenbereich geeignet und erfüllen die Anforderungen an die Schutzarten IP20, IP44 oder IP54

LED-Spannrahmen

LED Bilderrahmen

LED-Bilderrahmen eignen sich für Anwendungen, bei denen das Motiv selten oder garnicht gewechselt wird. Der LED-Bilderrahmens besticht durch seine schlanken Aufbau.

Größe max. 1200 mm x 3000 mm

20 mm - 30mm

SMD-LED 6500 K (Standard)
Kantenbeleuchtung

ca. 500 - 1000 Cd/m²
variabel

12V/24V
IP 20/IP44/IP54

max. 50°C

Externes Netzteil

Dimmfunktion
RGB-Farbwechsel
RGBW-Farbwechsel
Unterschiedliche Formen und Formate



Aufbau
1. Rahmen 2. Schutzfolie 3. Druckmotiv
4. LED Paneel 5. Rückwand

Abhängig vom Typ sind LED-Rahmen für den Innen- oder Außenbereich geeignet und erfüllen die Anforderungen an die Schutzarten IP20, IP44, IP54.

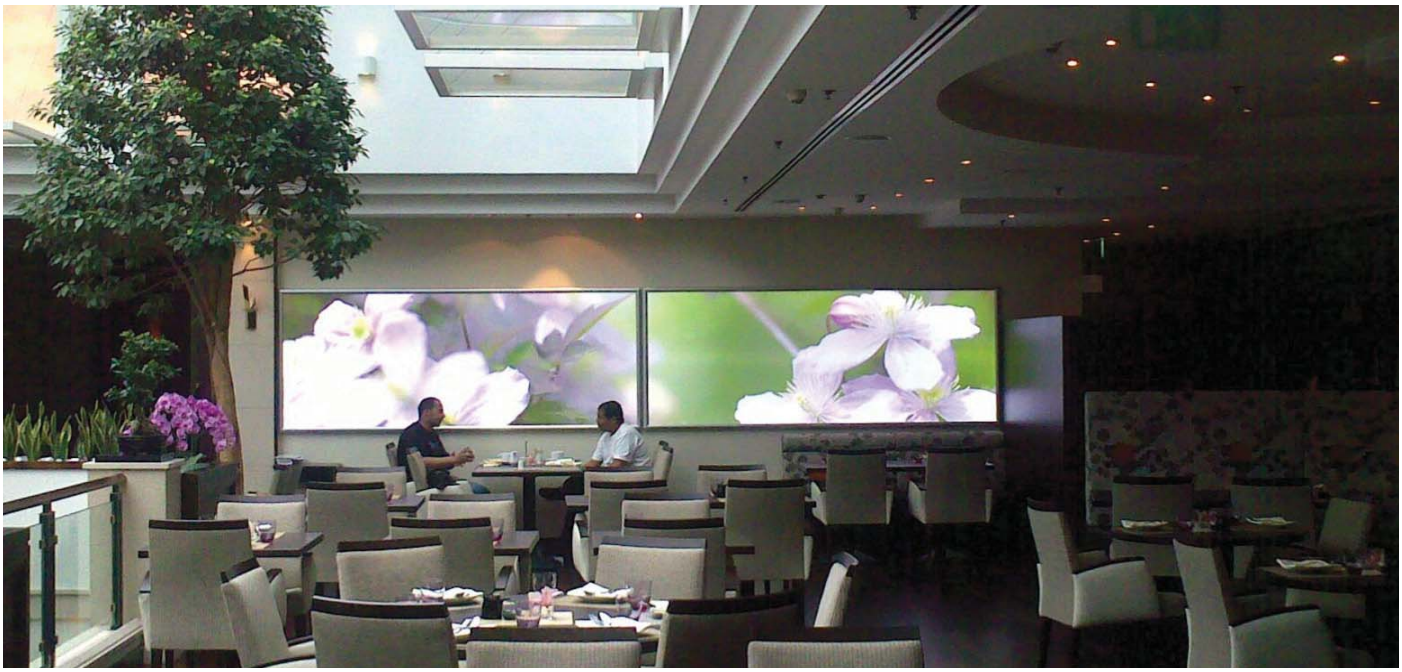

LED Klapprahmen

LED-Klapprahmen sind vielseitig einsetzbar. Abhängig vom geplanten Einsatzort, können sie in den Schutzarten IP20, IP44 oder IP54 gefertigt werden. Unterschiedliche Oberprofile sorgen für eine hohe Individualisierbarkeit. Das Motiv kann ohne Werkzeug innerhalb weniger Sekunden durch Aufklappen der Profile gewechselt werden.

Bei einer Installation der LED-Klapprahmen im Raum oder in Schaufenstern empfehlen sich Doppelseitige LED-Rahmen um auch die Rückseite für Ihre Werbezwecke zu nutzen.

- Größe max. 1200 mm x 3000 mm
- 28 mm - 40mm
- SMD-LED 6500 K (Standard)
  Kantenbeleuchtung
- ca. 500 - 1000 Cd/m²
  variabel
- 12V/24V
  IP 20/IP44/IP54
- max. 50°C
- Externes Netzteil
- Dimmfunktion
  RGB-Farbwechsel
  RGBW-Farbwechsel
  Unterschiedliche Farben und Formate

Aufbau LED-Klapprahmen einseitig

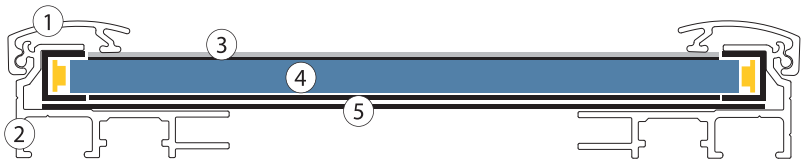

Aufbau LED-Klapprahmen doppelseitig

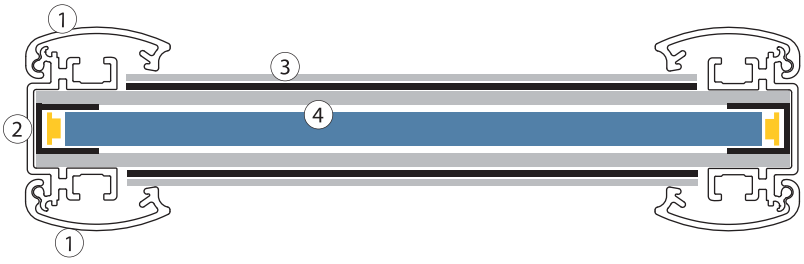

1. Klappprofil 2. Rahmenprofil 3. Schutzfolie 4. LED-Paneel
5. Rückwand

LED Klapprahmen Doppelseitig

LED Spannrahmen

Eines der beliebtesten Produkte im Bereich der LED-Rahmen ist der LED-Spannrahmen. Er besticht mit seiner rahmenlosen Optik, weshalb dieser Rahmentyp auch als „Frameless-Rahmen“ bekannt ist. Um diese Optik zu erzeugen, wird ein transluzentes, motivbedrucktes Tuch, mit einem Silikonkeder in der umlaufenden Nut des Rahmens befestigt, wodurch dieser, in seiner Vorderansicht, fast völlig überdeckt wird.

LED - Spannrahmen gibt es in ein- und doppelseitigen Versionen

Größe max. 1200 mm x 3000 mm

Einseitig: 26 mm - 30mm
Doppelseitig: 36 - 47 mm

SMD-LED 6500 K (Standard)
Kantenbeleuchtung

ca. 500 - 1000 Cd/m²
variabel, je nach Bedarf

12V/24V
IP 20

max. 50°C

Externes Netzteil

Dimmfunktion
RGB-Farbwechsel
RGBW-Farbwechsel
Unterschiedliche Formen und Formate

Aufbau

1. Rahmen 2. Spannstoff mit Druckmotiv
3. LED-Paneel 4. Rückwand

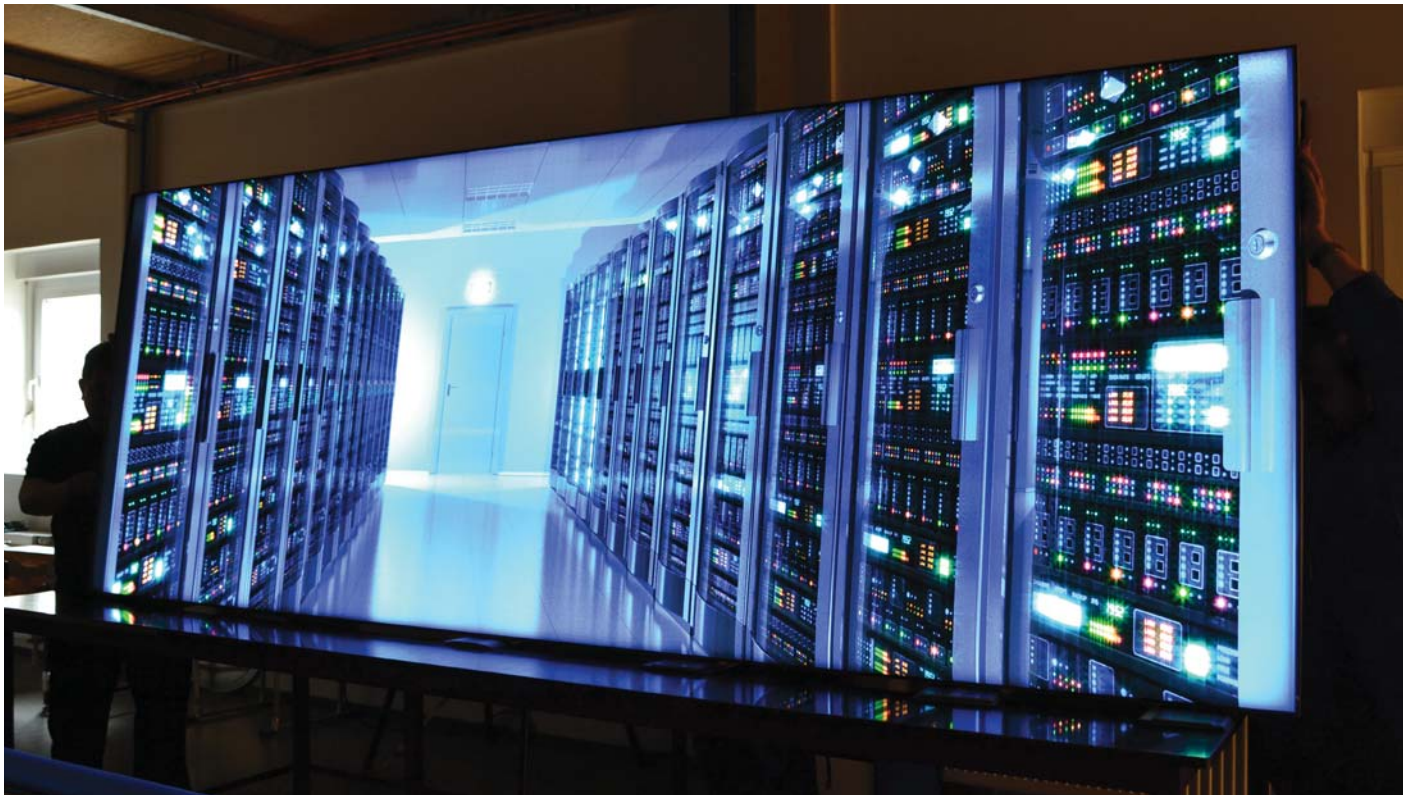

LED Magnetrahmen

LED-Magnetrahmen sind mit ihrer modernen Erscheinung attraktive Präsentationsmittel für Ihre designfokussierte Geschäftseinrichtung Innenausstattung. Die LED Magnetrahmenkonstruktion besitzt einen, nur einen Millimeter dicken Aluminiumrahmen. Eine staubschützende, transparente Acrylscheibe hält das Druckmotiv über haftstarke Magnete im Rahmen. Magnetrahmen gibt es in ein- und doppelseitigen Ausführungen.

Aufbau (einseitig)

1. kratzfeste Acrylscheibe 2. Druckmotiv 3. LED-Paneel 4. Rückwand
5. Eckverbinder

- Größe max. DIN A0
- 15 mm - 40mm
- SMD-LED 6500 K (Standard)
  Kantenbeleuchtung
- ca. 500 - 1000 Cd/m²
  variabel, je nach Bedarf
- 12V/24V
  IP 20/IP44/IP54
- max. 50°C
- Externes Netzteil
- Dimmfunktion
  RGB-Farbwechsel
  RGBW-Farbwechsel
  Unterschiedliche Formen und Formate

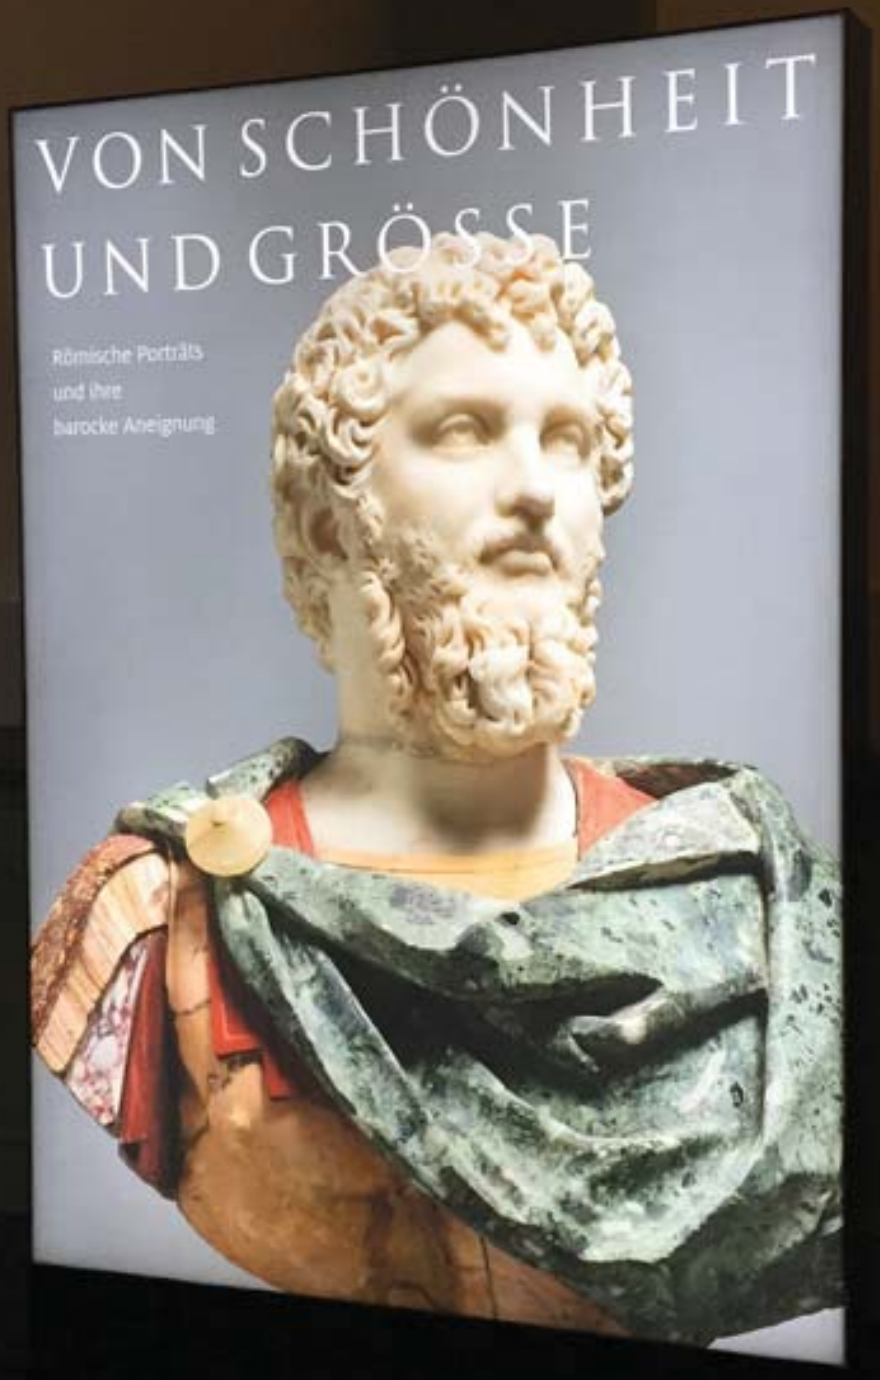
VON SCHÖNHEIT
UND GRÖSSE
Römische Porträts
und ihre
barocke Aneignung

LED-Leuchtkästen

Ähnlich den LED-Leuchtrahmen, gibt es in Abhängigkeit, des zu durchleuchtenden Motivträgers verschiedene Typen von Leuchtkästen. Diese können Folien, Bedruckte transluzente Platten (PMMA, Polycarbonat, Glas) oder Spannstoffe durchleuchten Vom Leuchtrahmen unterscheiden sich Leuchtkästen durch eine höhere Bautiefe, diese beträgt zwischen 55 und 200 mm. Neben der Beleuchtung über LED Paneele, können Leuchtkästen auch mit **Seitenlicht- oder Backlightmodulen** bestückt werden werden.
Leuchtkästen gibt es, abhängig vom Einsatzzweck in den Schutzarten IP20-IP65. Sie können wand- oder deckenmontiert werden, aufgehängt oder frei im Raum aufgestellt werden.
Ein und Doppelseitige Lösungen vergrößern den Anwendungsbereich.

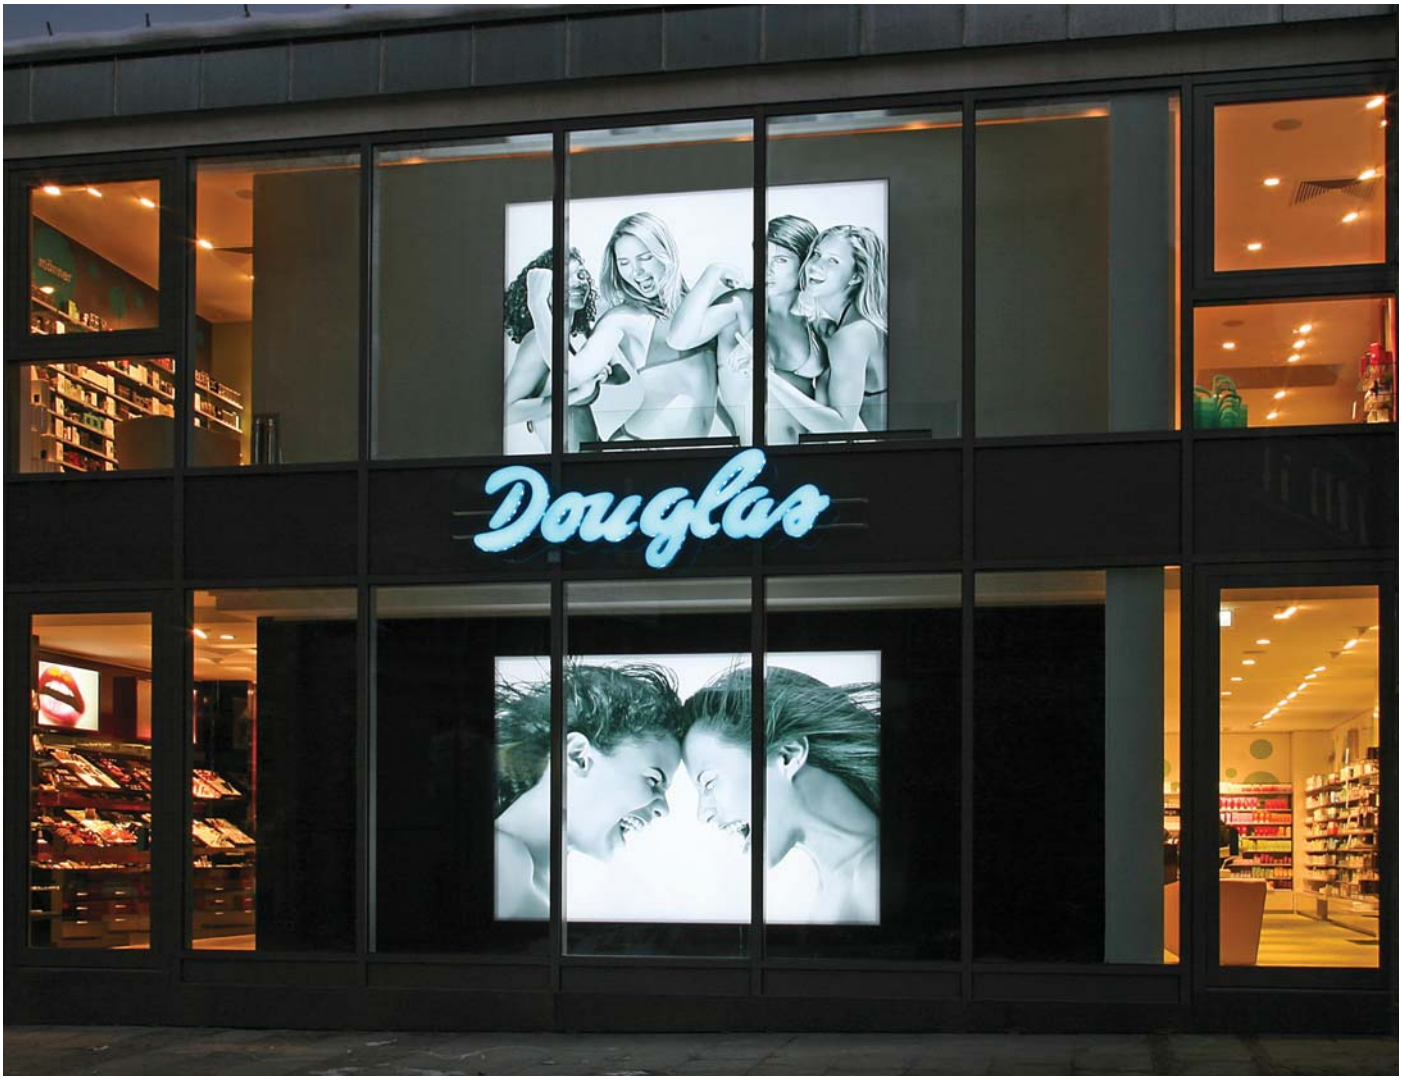

Die höhere Bautiefe der LED Leuchtkästen ermöglicht andere Beleuchtungsmethoden. Je nach Anwendung und benötigter Helligkeit kann so das Licht über die Seite oder die Rückwand eingestrahlt werden



Backlight Module
Die Montage auf der Rückwand ermöglicht eine hohe Lichtdichte und ist somit auch für die Anwendung in sehr hellen Räumen geeignet



Seitenlicht Module
Ihre optimale Anwendung finden Seitenlicht-Module in weniger beleuchteten Umgebungen

LED Leuchtkasten mit Klappprofil

LED-Leuchtkästen mit Klappprofil sind vielseitig einsetzbar. Der Klapprahmen ermöglicht Ihnen einen schnellen Motivwechsel. Die Motive können auf Folien (Backlite) oder transluzente Platten gedruckt werden .
Die klappbaren Oberprofile halten das Motiv in Position. Die Breite Palette an Oberprofilen Durch Unterschiedliche Oberprofile und eine Beschichtung in Ihrer Wunschfarbe kann Ihr LED-Leuchtkasten weiter individualisiert werden. Das Motiv kann ohne Werkzeug innerhalb weniger Sekunden gewechselt werden.
Abhängig vom geplanten Einsatzort können sie den Schutzarten IP20, IP44 oder IP54 gefertigt werden.

Größe max. 1200 mm x 3000 mm

55 mm - 200mm

SMD-LED 6500 K (Standard)
Kantenbeleuchtung

ca. 500 - 1000 Cd/m²
variabel

12V/24V
IP 20/IP44/IP54

max. 50°C

Externes Netzteil

Dimmfunktion
RGB-Farbwechsel
RGBW-Farbwechsel
Unterschiedliche Farben und Formate

LED Leuchtkasten mit Spanntuch

Eines der beliebtesten Produkte im Bereich der LED-Kästen ist der LED-Leuchtkasten mit einem Spannrofil. Er besticht mit seiner rahmenlosen Optik, weshalb dieser Rahmentyp auch als „Frameless-Rahmen“ bekannt ist. Um diese Optik zu erzeugen, wird das Motiv auf ein transluzentes Tuch gedruckt. Dieses Durch wird mit einem Silikonkeder versehen, der in der umlaufenden Nut des Rahmens befestigt wird. Das Motiv kann ohne Werkzeug innerhalb weniger Sekunden gewechselt werden. LED-Leuchtkästen mit Spanntuch sind geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

LED- Leuchtkasten mit Spanntuch, doppelseitig,
Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte, Halle/Saale

LED- Leuchtkasten mit Spanntuch, einseitig, Sportgeschäft

Größe: Breite: max. 3900 mm
Höhe: unbegrenzt

55 mm - 170mm

SMD-LED 6500 K(Standard)
Kantenbeleuchtung

ca. 500 - 1000 Cd/m²
variabel

12V/24V
IP 20/IP44/IP54

max. 50°C

Externes Netzteil

Dimmfunktion
RGB-Farbwechsel
RGBW-Farbwechsel
Unterschiedliche Formen und Formate

Große Auswahl

Um Ihnen für jeden Einsatzzweck die passende Spannkastenlösung zu bieten, verfügen wir über ein großes Portfolio an Profilen. Eine kleine Auswahl finden Sie hier, weitere Profile ab Seite 44.

T-Flex 55 Einseitig

T-Flex 85 Einseitig

T-Flex 96 Doppelseitig

T-Flex 170 Doppelseitig

UNBELEUCHTETE PRÄSENTATIONSMITTEL

Rahmen

- Klapprahmen
- Spannrahmen X-Framer
- Spannrahmen Frameless
- Einschubrahmen Topline

Klemmleisten

- Posterfix
- Excentergrip

Faltwände / Theken

- Premiere

Prospektständer

- Ambiente
- Infoboy
- RollUp
- LogoSign

Kundenstopper

Stelen

Für alle, die Leistung sehen wollen.
Hoffentlich Allianz.
Allianz

KLAPPRAHMEN

Unser Klapprahmensystem ist in vielen Größen, Profilbreiten, Farben und mit verschiedenen Trägerplatten lieferbar. Es besteht aus hochwertigem Aluminium und ist langlebig, superleicht und recyclingfähig. Unsere System eignet sich sowohl für die Innen- wie für die Außenwerbung. Eine bruchfeste und UV-stabilisierte Antireflexfolie bietet einen besonderen Schutz der Plakate. Das System ist beliebig ausbaubar und beinhaltet ein umfangreiches Zubehör.
Unsere Produkte werden komplett in Deutschland gefertigt. So garantieren wir hohe Qualitätsstandards, kurze Kommunikationswege und schnelle Lieferzeiten

Die Rahmen werden in der Standard-Version mit einer geraden Ecke (Gerungsschnitt) gefertigt. Für die Oberprofile: Ultrasoft 25 und Softline 32 (Seite 45), gibt es optional abgerundete Ecken (Rondoversion)

Für jeden Einsatzzweck

Eine Große Auswahl unterschiedlicher Profile ermöglicht einen breiten Einsatzbereich und eine bestmögliche Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Weitere Profile finden Sie ab Seite 45 .

Microline 13 mm

Fineline 20 mm

Slimline 25 mm

Ultrasoft 25 mm

Softline 32 mm

Safetysoft 45 mm

Größe max. 205 0 mm x 3000 mm

Rahmenbreiten: 13 mm - 45 mm

Standard Ecke

Rondo Ecke
Sonderfarbe RAL
Regendicht

Sekundenschneller Motivwechsel: Ob Standard oder Rondo - genial einfach und praktisch: frontseitiger Plakatwechsel in Sekundenschnelle. Einfach die Aluminium-Profile aufklappen, das Plakat auswechseln, Profile wieder zuklappen, fertig!

Auf Wunsch werden unsere Klapprahmen mit unsere speziell dafür entwickelten Regendichtung versehen und können so auch im Außenbereich verwendet werden

SPANNRAHMEN

- Größe max. DIN A0
- 16 mm
- Stehend, hängend, wand- und fenster-montiert
- Sonderfarbe RAL

Im Mittelpunkt des federleichten Spannrahmen steht Ihr Plakatmotiv, welches durch das Design für den Betrachter optisch noch hervorgehoben wird. Der Spannrahmen ist ganz einfach aufzuhängen und zu befestigen; das Plakatmotiv kann in Sekundenschnelle durch die Krokodilklammern eingespannt werden.

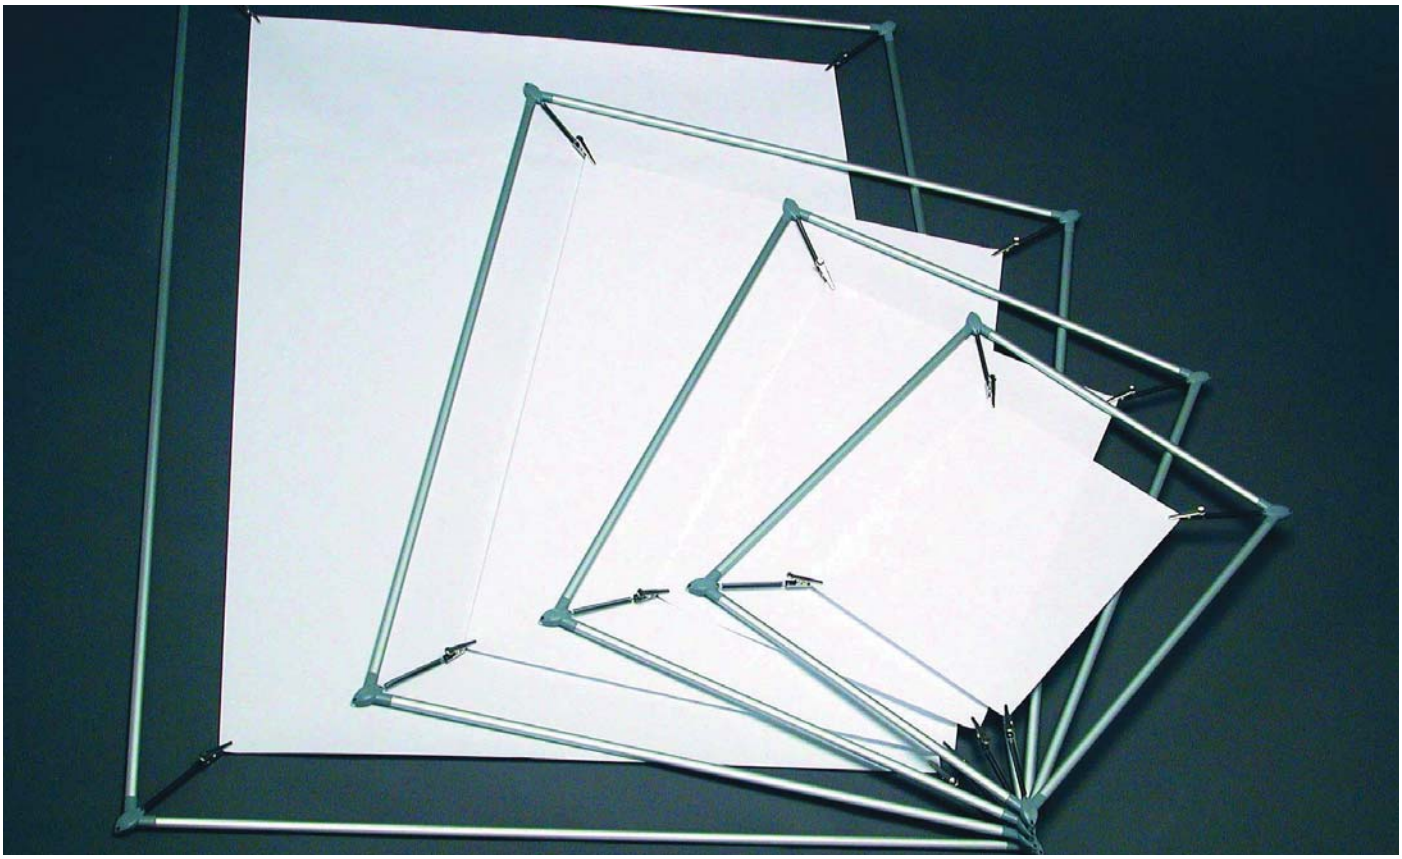

SPANNRAHMEN FRAMELESS

Frameless, der Spannrahmen mit rahmenloser Optik, rückt Ihre Werbung in den Mittelpunkt. Ein Aluminiumrahmen für Textildrucke tritt bis auf 2 mm Profilrand nicht in Erscheinung und rückt Ihre Botschaft somit elegant in den Vordergrund. Einseitige Varianten für die Wandmontage oder Doppelseitige Versionen zum Abhängen oder aufstellen, vervielfältigen die Einsatzmöglichkeiten.

Zur Montage des Werbefläche, wird ein transluzentes, mit dem Motiv bedrucktes, Tuch, über einen Silikonkeder in der Umlaufenden Nut des Rahmens befestigt, wodurch dieser fast völlig überdeckt wird.
Die Spanntücher können schnell und einfach, ohne Werkzeug gewechselt werden.

Größe:	Breite max. 4900 mm (Wandmontage) Länge: unbegrenzt
26 mm	
Wand-, Deckenmontage	
Sonderfarbe - RAL Standfuß Aufhängung	

EINSCHUBRAHMEN TOPLINE

Das flexible Rahmen- und Ausstellungssystem, Topline (1&2), bietet mit seinem leichten Motivwechsel und umfangreichen Zubehör, wie Standfüßen, Steckverbindern, oder Decostrahlern eine hohe Variabilität in Bezug auf den Einsatzzweck und Einsatzort.

TopLine 2 ist die Weiterentwicklung unseres beliebten TopLine-Rahmens.
Er zeichnet sich durch ein schmaleres Profil und gerade Ecken aus. Natürlich wird das Plakatmotiv auch genauso einfach wie bei Topline 1 in den Aluminium-Rahmen geschoben.

Das Profil TopLine 1 zeichnet sich durch seine runde Formgebung - verbunden mit runden Ecken - aus.

Beim Topline Einschubrahmensystem wird das Plakat von oben oder seitlich in den Aluminium-Rahmen eingeschoben. Das erleichtert den Motivwechsel und ermöglicht insbesondere auch den beidseitigen Einsatz.

- Größe: DIN - und Sonderformate
- Rahmenbreiten: 13-45mm
- Wand- hängend montierbar
- Sonderfarbe RAL
  Standfuß

Ausstattung für Banken und Versicherungen

KLEMMLEISTEN POSTERFIX

Die immer vielseitig verwendbaren Aluminium-Klemmleisten PosterFix sind die wirtschaftliche Alternative zu unserem Rahmenprogramm. Das Handling ist ebenfalls einfach: Plakat einklemmen - aufhängen - fertig! Geliefert werden die PosterFix Klemmleisten standardmäßig als Set inkl. Aufhänger.

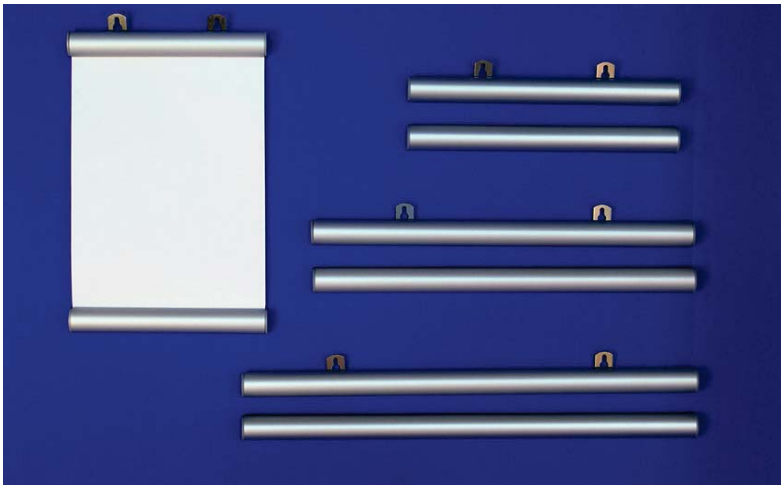

- Maximale Länge 3m
- 15-20 mm
- Alu-Eloxiert
  Stehend oder wandbefestigt
- Sonderfarbe RAL

KLEMMLEISTEN EXCENTERGRIP

Durch große Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zeichnet sich das Klemmleisten-System ExcenterGrip aus. ExcenterGrip sorgt selbst bei großformatigen Postern für eine faltenfreie Aufhängung. Und dies nach denkbar einfachem Prinzip: Das ausgeklügelte System besteht aus zwei 30 mm Aluminium-Leisten, in die Plakate eingeklemmt werden - fest und ohne mühsames Handling. Einfach klemmen, aufhängen - fertig!

- Maximale Länge 2m
- 15 mm
- Alu Eloxiert
- Sonderfarbe RAL

FALTWAND PREMIERE

Premiere ist das erste Faltwandsystem aus Aluminium für jede Art der mobilen Präsentation. Um das Handling zu erleichtern, wurde Premiere mit der Profiltechnik Easy Clip ausgestattet. Diese konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Klapprahmens erlaubt zum einen den problemlosen Aufbau ohne Werkzeug und zum anderen den frontseitigen Motivwechsel in wenigen Sekunden: Profile Aufklappen, Plakat oder Foto wechseln, zuklappen, fertig! Plakatschutz erfolgt durch bruchfeste Antireflexfolien.
Durch die durchdachte Scharniertechnik können die Profile bis 360 Grad gedreht werden

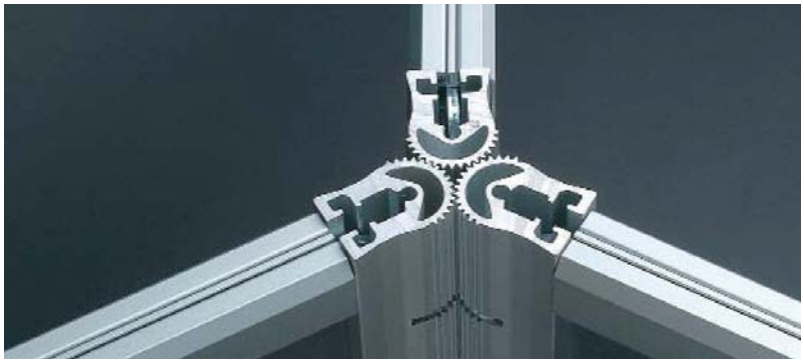

Variabel durch modulare Bauweise
DIN A1 700 x 100 mm

25 mm

Stehend, hängend, wand- und fenster-montiert

Sonderfarbe RAL

THEKE PREMIERE

Mit den Verschiedenen Premiere Theken wird das Programm des Premiere Faltwandsystems sinnvoll erweitert. In Sekundenschnelle auf- und abbaubar, eignen sich ideal für den mobilen Elnsatz und ermöglichen schnellen und direkten Kontakt zum Kunden. Das neue Mitglied im Pemieresystem ist das Modell Swift mit einer konvex gewölbten Formgebung, großem Stauraum und einer praktischen Mobilität durch optimierte Falttechnik.

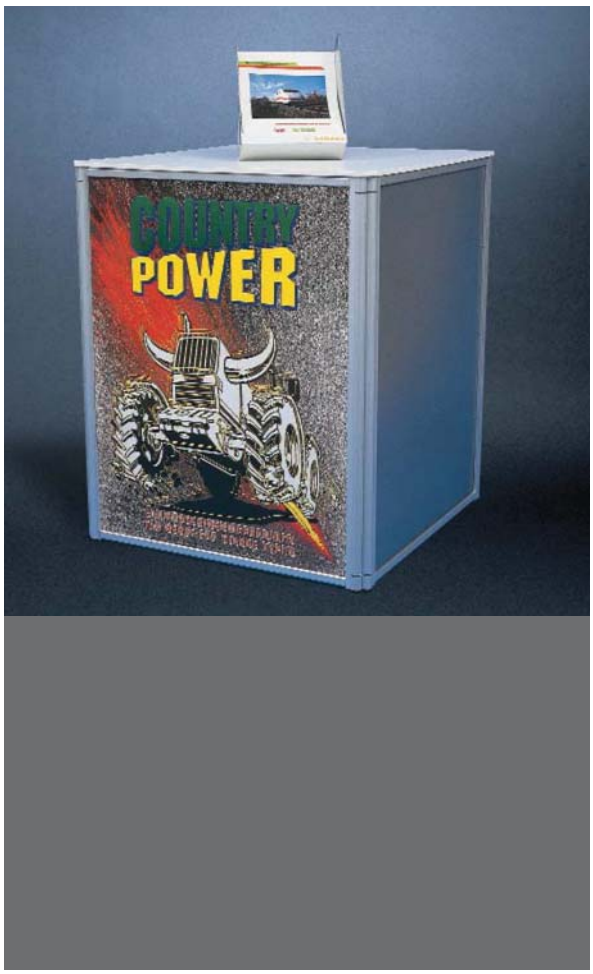

PROSPEKT-/ INFOSTÄNDER AMBIENTE

Ambiente 5
Kombination

Alu eloxiert

Individuelle Konfigurationen
Sonderfarbe RGB

Wichtige Informationen auf einem Blick. Kataloge, Prospekte, Zeitschriften und sonstige wichtige Informationen präsentiert der Prospektständer Ambiente, klar und übersichtlich.

Ambiente 1
8 x DIN A4 mit Topschild

Ambiente 2
24 x DIN A4 mit Topschild

Ambiente 3
8 x DIN A4 mit Topschild

Ambiente 4
9 x DIN A4 mit Topschild

LOGO SIGN

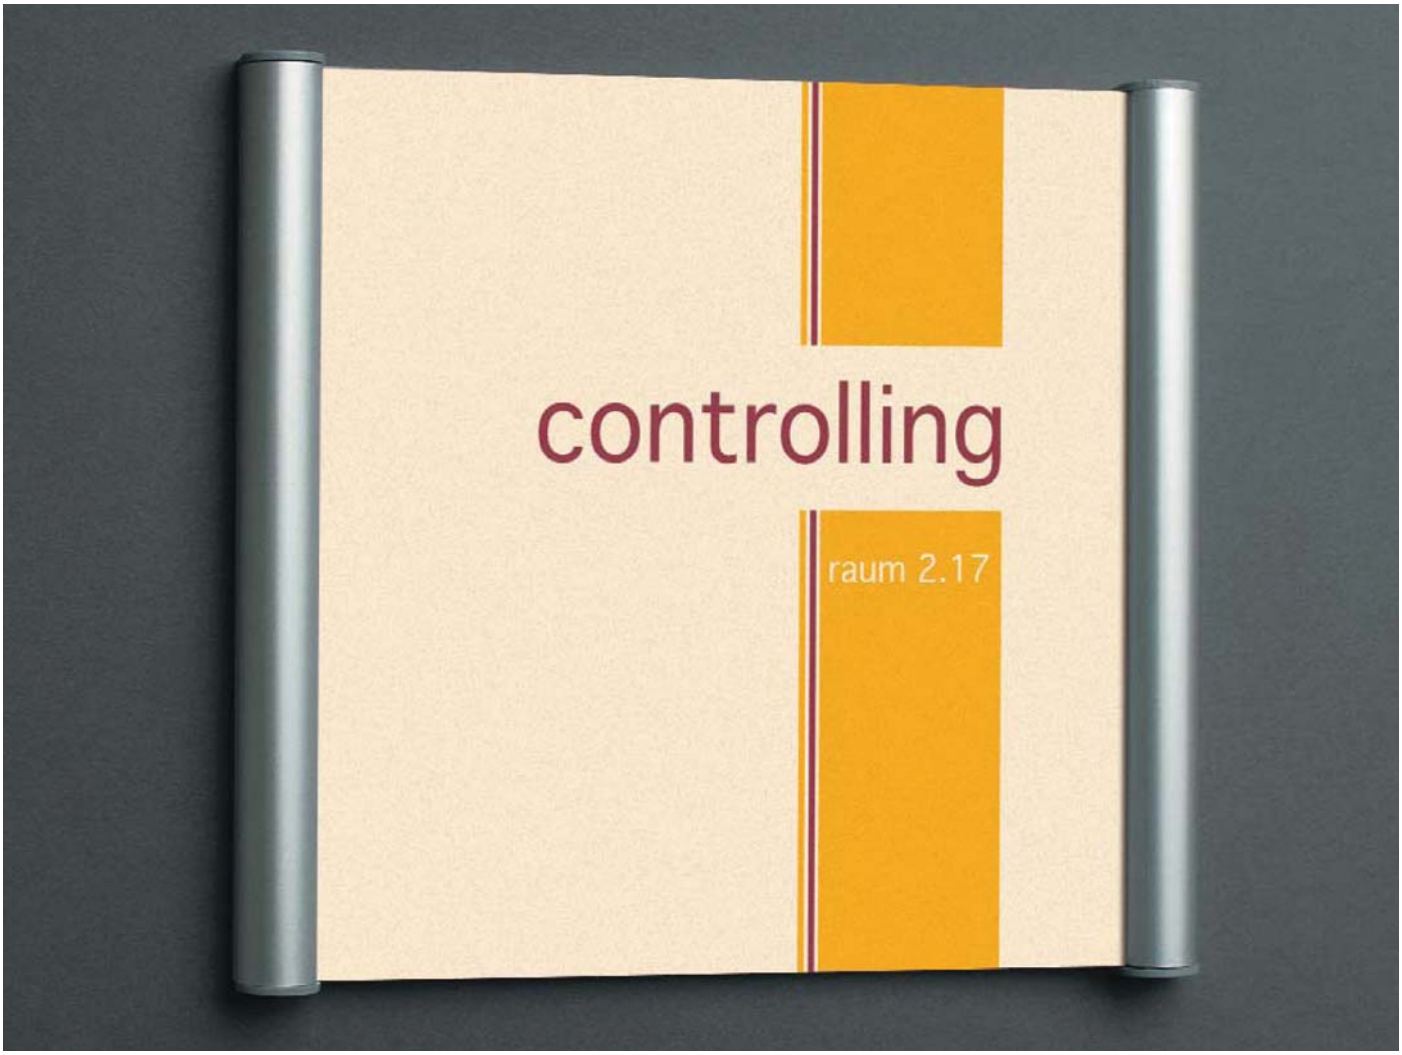

LogoSign ist ein vielseitig verwendbares Beschilderungssystem, das sich gleichermaßen für den Innen und Außenbereich eignet. Ob als Hinweis-, Namens- oder Türbeschilderung, dieses Leitsystem weist ihnen stets den richtigen Weg. LogoSign besteht aus einer stabilen Grundplatte mit zwei fixierten Aluminium-Klemmleisten und einer Antireflex-Schutzscheibe. Einfaches Aufklappen der Leisten ermöglicht ein müheloses auswechseln der Schilder. Mit einem üblichen Pc-Drucker können Sie sich Ihre Beschriftungen schnell und preiswert selber erstellen.

Geliefert werden kann LogoSign wahlweise einseitig für die Wandmontage, zweiseitig als Deckenhänger, als Wandausleger oder als Tischaufsteller.

PROSPEKT-/ INFOSTÄNDER INFOBOY

DIN A3

16 mm - 30 mm

Ob als Wegweiser, Hinweisschild oder Preispräsenter - mit dem Infoboy werden ihre Kunden direkt und übersichtlich informiert. Unsere Kunden verwenden den Infoboy in Hotel- Empfangs und Ausstellungsräumen oder für die Produktauszeichnunng auf Messen.

PROSPEKT-/ INFOSTÄNDER
ROLL UP

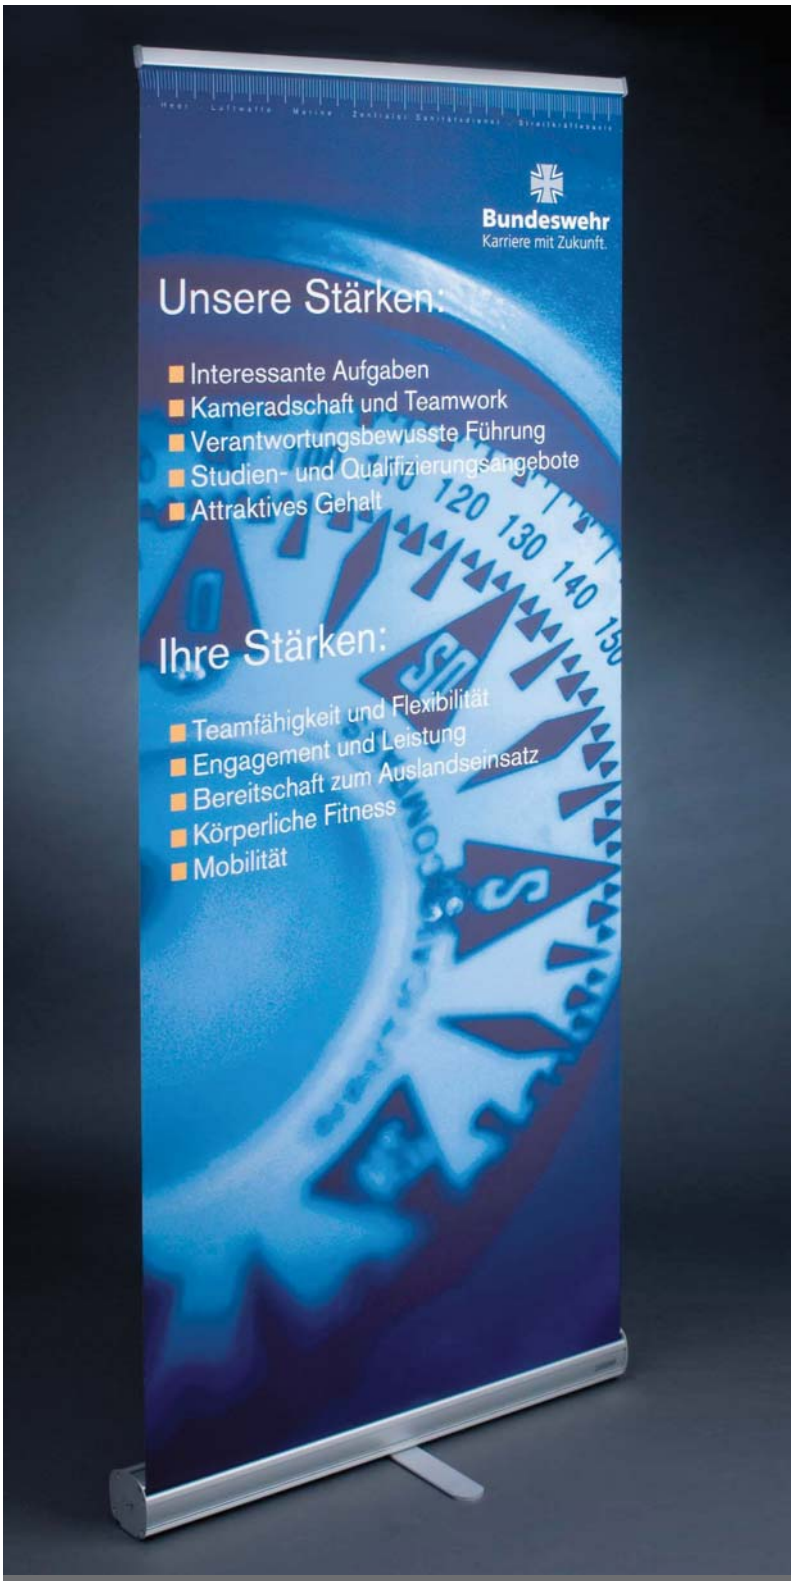

Größe max. 2000 mm x 1000 mm

RollUp Displays gibt es viele. Worauf kommt es an? Das Wichtigste zuerst: kinderleicht aufzustellen, zuverlässig in allen Stress-Situationen, platzsparend und mühelos auswechselbar. Und nicht zuletzt - preisgünstig und langlebig soll es sein. All das und ein zeitloses Design machen das Rollup Highspeed zum Renner-Präsenter. Lieferbar ist es in den beiden Standardformaten:
80 x 200 cm und 100 x 200 cm (B x H).

KUNDENSTOPPER

DIN A2 - DIN A0

Klapprahmenbreite: 32 mm

Alu eloxiert

Sonderfarben RAL
Regendicht
Prospekthalter, Logoflächen, Korb

Einer der Klassiker unter den Werbemitteln. Seit Jahrzehnten ist der Kundenstopper erolgreich im Einsatz. Trotzdem ist er keineswegs ein Auslaufmodell.
Den Kundenstopper gibt es in unterschiedlichsten Formaten. Auf Wunsch kann er in Ihren Corporate Colours geliefert werden.
Verschiedene Aceccoires, wie zusätzliche Werbeflächen oder Prospekthalter erweitern die Einsatzmöglichkeiten.

Für den Außeneinsatz bieten wir Ihnen ein spezielles, regendichtes Modell.

Die speziell entwickelte Regendichtung verhindert das eindringen von Wasser.

STELEN

Als frei im Raum stehende Präsentationselemente, sind Stelen, weit verbreitet.
Sie dienen als Informationstafeln, Leitsysteme oder werden auch als ästhetisches Ausdrucksmittel verwendet.
Display + Design entwickelt und produziert Stelen nach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen. Lassen Sie sich von den Aufgeführten Beispielen inspirieren.

Die Immobilienstele ist eine Acrylstele mit Aluminiumrahmen. Je nach Größe können Immobilienbangebote über einen integrierten Monitor oder Klapprahmen (beleuchtet/unbeleuchtet) präsentiert werden.

Ein- oder Doppelseitige , LED-beleuchtete Klapprahmenstelen wirken mit ihrem nur ca. 60mm tiefen Aufbau sehr schlank und modern. Das auf eine Backlite-Folie gedruckte Motiv, lässt sich werkzeuglos, in wenigen Sekunden wechseln.

Ein besonderer Kundenwunsch waren diese 3 gekoppelten Monitorstelen, wobei nicht nur die Monitorinhalte, sondern auch die vollflächig leuchtenden LED-Stelen in Farbe und Helligkeit gesteuert und miteinander gekoppelt werden konnten.

SPLIT ist eine kostenbewusstere, teilbeleuchtete Stele, deren Unterbau aus einem doppelseitigen individuell bedruckbaren Spannrahmen, und deren Oberbau auf einem folierbaren LED-Panel besteht.

WINDOWS ist eine eine Angebotsstele für das Schaufenster. Neue Angebote werden hierbei seitlich eingeschoben.

FRAMELESS ist eine Spannrahmen-Stele. Das hier gezeigte Modell besitzt einen Aluminium-verkleideten Unterbau

XL- DIese 350cm hohe, LED-beleuchtete Stele besitzt einen Klapprahmen für den Motivwechsel. Ein konstrucktiver Eye-Catcher ist der außenliegende Rahmen.

PROFILE / TECHNISCHE DATEN

SPANRAHMENPROFILE

T-Flex 55 mm

T-Flex 60 mm



T-Flex 85mm



T-Flex 96mm



T-Flex 100mm



T-Flex 150mm

T-Flex 170mm

LED KLAPPRAHMEN Oberprofile

OP 13 mm

OP 20 mm

OP 22 mm Hard



OP 22 mm

OP25 mm SlimLine

OP 25 mm

OP mm 30 Basic

OP 32 mm

OP38 mm Hardline

OP 40 mm Alpha

OP 45 mm SafetySoft

OP 45 mm Soft Spezial

LED KLAPPRAHMEN Oberprofile

UP13



UP 20 mm



UP 24 mm LED



UP 25 mm

UP 30 mm Basic



UP 32 mm
ohne Rückwand



UP 32 mm



LB-Profil 32mm



UP 39 mm LED

UP 40 mm Alpha LED



UP 40 mm Alpha KR



LB-Profil 60 mm



OBER-/UNTERPROFILE

	OP 13 mm	OP 20 mm 	OP 22 mm Hard 	OP 22 mm	OP25 mm SlimLine	OP
UP13 						
UP 20 mm 						
UP 24 mm LED 						
UP 25 mm						
UP 30 mm Basic						
UP 32 mm ohne Rückwand 						
UP 32 mm 						
UP 39 mm LED						
UP 40 mm Alpha LED 						
UP 40 mm Alpha KR						
LB-Profil 40 mm 						

LED Klapprahmen

Unbeleuchteter Klapprahmen

P 25 mm	OP mm 30 Basic	OP 32 mm	OP38 mm Hardline	OP 40 mm Alpha	OP 45 mm SafetySoft	OP 45 mm Soft Spezial

KONFIGURATOR PRÄSENTATIONSMITTEL

BEZEICHNUNG	LED-PANEEL			LED-RAHMEN					
KRITERIUM									
einseitig/doppelseitig	einseitig		doppelseitig	einseitig				doppelseitig	
Schutzart	IP65	IP20		IP20				IP20	
LED Paneel mit Nut od. U-Profil	Nut		U-Profil	Nut	U-Profil				
Profilart	ohne			Klapprahmen	Bilderrahmen	Spannrahmen	Magnetrahmen	Klapprahmen	Spannrahmen
Art der LED-Beleuchtung	Kantenbeleuchtung			Kantenbeleuchtung					
Lichtfarbe	weiß 3000K - 9000K / RGB/RGBW			weiß 3000K - 9000K / RGB/RGBW					
Abstrahlwinkel	90°			90°					
CRI	größer 80			größer 80					
Leuchtdichte	100 - 1000Cd/m²			100 - 1000Cd/m²				100 - 700Cd/m²	
Maximale Abmessung	1,2 x 3 m		1 x 3 m	1,2 x 3 m				1 x 2m	
Montageart	horizontal/vertikal			Vertikal: Wandmontage, Abhängung					
Mögliche Brandschutzklasse	B2			B2					
Spannung	12/24V			12/24V					
Steuerung	Dimmung/DMX/KNX/DALI			Dimmung/DMX/KNX/DALI					

BEZEICHNUNG	furnilite		LED-Leuchtkasten				
KRITERIUM							
einseitig/doppelseitig	einseitig		einseitig			doppelseitig	
Schutzart	IP54	IP20	IP20	IP54		IP20	IP54
LED Paneel mit Nut od. U-Profil	Ohne		U-Profil				
Profilart	ohne		Klapprahmen	Magnetrahmen	Spannrahmen	Klapprahmen	Spannrahmen
Art der LED-Beleuchtung	Kantenbeleuchtung		Kantenbeleuchtung/				
Lichtfarbe	weiß 3000K - 9000K / RGB/RGBW		weiß 3000K - 9000K / RGB/RGBW				
Abstrahlwinkel	90°		90°				
CRI	größer 80		größer 80				
Leuchtdichte	100 - 700Cd/m²		100 - 1000Cd/m²				
Maximale Abmessung	1 x 3 m		Ohne Begrenzung				
Montageart	Horizontal/Vertikal		Horizontal/Vertikal				
Mögliche Brandschutzklasse	B2		B1				
Spannung	12/24V		12/24V				
Steuerung	Dimmung/DMX/KNX/DALI		Dimmung/DMX/KNX/DALI				

Detlef Schulz GmbH

DISPLAY + DESIGN

Ihr Ansprechpartner

Display & Design, Detlef Schulz GmbH
Hallesches Dreieck 8 / 06188 / Landsberg, OT Oppin
Telefon: 034604/312-0 / Fax: 034604/312-11
Email: kontakt@display-design.de
Internet: www.display-design.de